




SHOCKlight CANCELLER LED 35W a 55W (canbus) Manual de instalação

compatível com todos
os LEDs do mercado

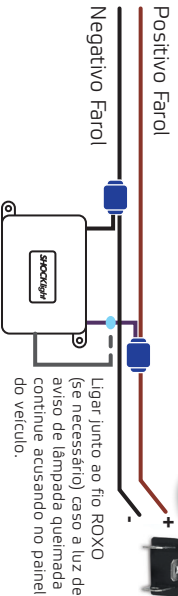

ATENÇÃO:

Não inverter a polaridade dos fios de alimentação do canceller, pois acarretará a queima do produto e consequentemente em perda de garantia.

GARANTIA – 90 dias da NF-e de vendas (defeitos de fabricação)

www.shocklight.com.br
sac@shocklight.com.br
SAC 55 11 4318-5202
Fabricado na China



CANCELLER LED

35W a 55W (canbus)



O Cancellor SLL-20000 Shocklight faz a compatibilidade entre o sistema CAN do veículo com as lâmpadas de LED que substitui as originais (Halógenas) de 35w a 55w.

Recomendamos que a instalação seja realizada por um profissional e com a utilização de multímetro para evitar qualquer tipo de queima na parte elétrica do veículo.

ATENÇÃO: Utiliza-se 1 CANCELLER por lâmpada.

Para H4 utilizam-se 2 CANCELLERS, sendo 1 para farol baixo e 1 para o farol alto (SE NECESSÁRIO).

A INSTALAÇÃO DO PRODUTO DEVE REALIZADA COM A CHAVE E OS FARÓIS DESLIGADOS.

Fio	Função	Instalação
Preto	Negativo	Ligar ao sinal negativo do farol original do veículo.
Roxo	Positivo 1	Ligar ao sinal positivo do farol original do veículo.
Cinza	Positivo 2	Ligar junto ao fio roxo (se necessário) caso a luz de aviso de lâmpada queimada continue acusando no painel do veículo.