

SHOCKlight

MANUAL DE INSTALAÇÃO

FITA DE LED DUAL COLOR SHOCKLIGHT

DRL
DUAL
COLOR
3000K / 6000K



RESISTENTE
A VIBRAÇÕES



DURA ATÉ
8X MAIS



À PROVA
D'ÁGUA



RESISTENTE
AO CALOR

3000k / 6000k

SL-DC30HP - 30CM 78 LEDS 4,4W

SL-DC45HP - 45CM 117 LEDS 5,6W

SL-DC60HP - 60CM 156 LEDS 6,8W

SL-DC75HP - 75CM 180 LEDS 10,8W

12V

ATENÇÃO


OBS: Caso a seta não funcione após dar a partida, será necessária a instalação de dois relês (ou mini relês) (não inclusos) 1 em cada fita, conforme diagrama

www.shocklight.com.br | sac@shocklight.com.br
SAC 55 11 4318-5202 | Fabricado na China

LIGAÇÃO:

Ref: 04/2022

FITA COM LED LARANJA SEQUENCIAL



face maior para frente



OBS: A aplicação deverá ser feita na parte externa do farol com o local seco e livre de qualquer impureza.

Caso queira diminuir o tamanho da fita, cortar a cada 3 leds para o funcionamento normal do produto. Vendar bem a extremidade da fita para não infiltrar água na parte interna da fita.

Produto não recomendado para instalação na parte interna do farol.


Não inverter a polaridade dos fios de alimentação, pois acarretará a queima do produto e consequentemente em perda de garantia.

GARANTIA - 1 ano da NF de vendas (defeito de fabricação).

Caso queira usar somente como DRL, favor aterrar o fio AMARELO!

SAÍDA

Ligar ao fio amarelo da fita DRL

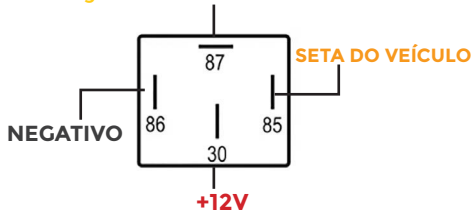

/shocklightBrasil



@shocklightBrasil