


MANUAL DE INSTALAÇÃO

Por envolver instalação elétrica, recomendamos que seja realizada por um profissional.

Encaixar o fio vermelho com o terminal no pino 2 do conector e ligar junto ao fio vermelho do pino 1

ATENÇÃO: Todas as imagens são meramente ilustrativas

Ligar o fio branco com terminal no pino 8 do conector do botão

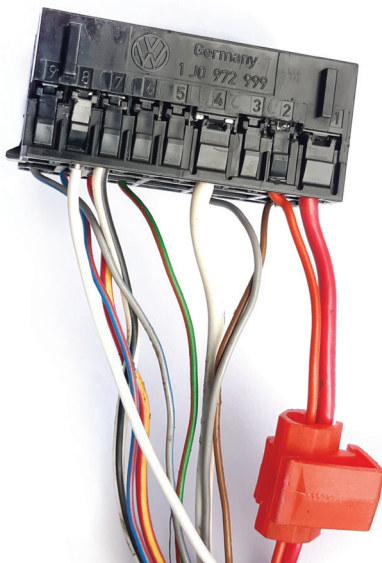

(+) Bateria 12V

(-) Terra Preto



(-) Terra

(-) Terra


FIO VERMELHO
PÓS CHAVE

FIO AMARELO
LIGAR FIO (+)
DO PISCA LE

FIO AMARELO
LIGAR FIO (+)
DO PISCA LD

FIO PRETO NEGATIVO

FIO BRANCO LIGAR
JUNTO AO FIO (+)
DO FAROL BAIXO



-Utilizar lâmpada H8 12V - 35W(não inclusa)
Obs.: a utilização de lâmpadas fora da recomendada implicará na perda da garantia
- Garantia de 90 dias na NF de venda